



ООО "ЭКОЛЮКС" 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 1
+7(812)574-60-30 / www.econ-light.ru

КАТАЛОГ 2016-2017

О компании -----	3
Компактные люминесцентные лампы -----	4
Светодионные лампы -----	8
Светодионные светильники -----	14
Галогенные лампы -----	16
Сетевые удлинители и тройники -----	18
Электроизоляционные ленты ПВХ -----	23
Рекламная поддержка партнеров -----	26



Рациональный выбор!

ECON впервые появилась на рынке в 2010 г., благодаря команде единомышленников, с богатым опытом работы в области электротехнических товаров народного потребления.

Говоря ECON™ — мы подразумеваем оптимальный ассортимент источников света и электротехнических товаров с максимальными возможностями по минимальной цене.

Взглянув на модельный ряд ECON, вы увидите сбалансированную товарную матрицу.

Товары ECON всегда легко найти за счет яркой и оригинальной упаковки.

Торговая марка стремительно развивается за счет расширения дистрибьюторской сети и увеличения ассортимента. Система дистрибьюции ECON гарантирует максимальную доступность продукции для потребителей во всех регионах России, а так же Белоруссии и Казахстана.

Продукция ECON заняла достойное место среди лидеров светотехнического рынка, и завоевала доверие большого количества клиентов.

Товары ECON — это отличный инструмент построения длительных и взаимовыгодных партнерских отношений.

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ ТМ «ECON»

Компактная люминесцентная лампа - это современный, экономичный источник света, предназначенный для освещения жилых, офисных, промышленных и других помещений небольшой площади. Все лампы подходят для замены ламп накаливания с цоколями E27, E14, напряжением 220 – 240 В с частотой 50/60 Гц. Лампы ECON – одни из самых компактных в своем классе, так как производятся с трубкой диаметром всего 7мм. Благодаря этим преимуществам лампы могут быть установлены в любые светильники. При равном с лампой накаливания световом потоке энергосберегающая лампа потребляет на 80% меньше. При этом срок службы лампы в среднем в 10 раз больше, чем у лампы накаливания. Лампы ECON обладают высоким индексом цветопередачи $R_a > 82$. Это означает, что все цвета объектов, освещаемых лампами, выглядят естественно и натурально.

Энергосберегающие лампы ECON предлагаются с двумя различными цветовыми температурами света:


- теплый свет  2700 • холодный свет  4200



Мощность
лампы и
эквивалент

Цветовая
температура

Форма цоколя

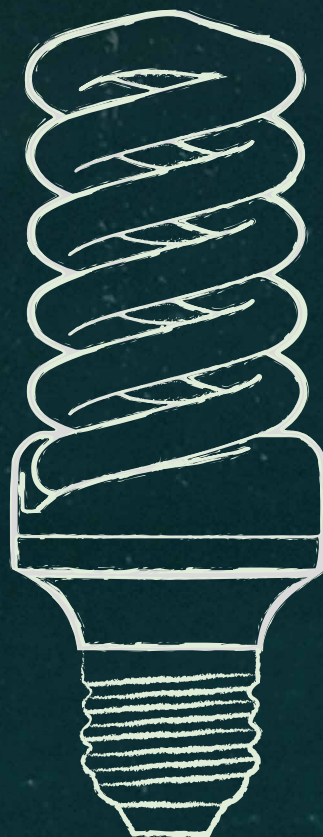

КОМПАКТНО



Размер, дизайн и яркость ламп один в один соответствуют характеристикам всех ходовых ламп накаливания.


БЕЗОПАСНО



< 2,5 мг Hg.

Содержание ртути меньше 2.5 мг, что соответствует нормативам действующим для производителей России, Европы, Азии и США

НАДЕЖНО

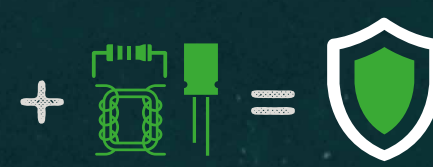

Высокую надежность лампам ECON обеспечивает, собранный из качественных электронных компонентов ПРА.

ЭКОНОМИЧНО



820 лм
10000 ч.

15Вт

= 10x




820 лм
1000 ч.

75Вт

Заменяет до 10 обычных ламп накаливания по сроку своей службы и потребляют в 5 раз меньше электроэнергии.

Кратность упаковки



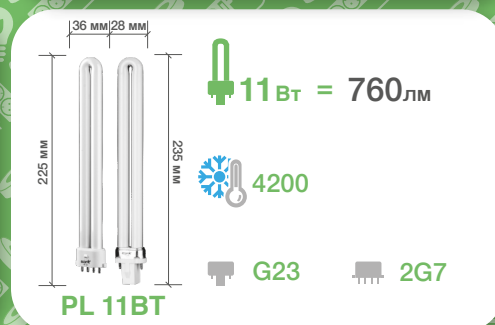

	Модель	Артикул	Транспортная упаковка					
			Промеж упак.	Кол-во, шт.	Габариты (ДхШхВ), мм			Вес брутто, кг
B35 «Свеча»	SP 13 Вт E14 2700K B35	51311	10	50	420	205	155	2,95
	SP 13 Вт E14 4200K B35	51310	10	50	420	205	155	2,95
	SP 13 Вт E27 2700K B35	51321	10	50	420	205	155	2,95
	SP 13 Вт E27 4200K B35	51320	10	50	420	205	155	2,95
A60 «Груша»	FSP 15 Вт E14 2700K A60	51511	10	50	505	250	145	3,75
	FSP 15 Вт E14 4200K A60	51510	10	50	505	250	145	3,75
	FSP 15 Вт E27 2700K A60	51521	10	50	505	250	145	3,75
	FSP 15 Вт E27 4200K A60	51520	10	50	505	250	145	3,75
	FSP 20 Вт E27 2700K A60	52021	10	50	505	250	145	3,75
	FSP 20 Вт E27 4200K A60	52020	10	50	505	250	155	4,05
	FSP 25 Вт E27 2700K A60	52521	10	50	505	250	155	4,05
	FSP 25 Вт E27 4200K A60	52520	10	50	505	250	155	4,05
	FSP 30 Вт E27 2700K A60	53021	10	50	595	295	160	5,16
	FSP 30 Вт E27 4200K A60	53020	10	50	595	295	160	5,16
	FSP 15 Вт E27 4200K A60 Промо	71520	10	50	640	315	170	5,73
	FSP 20 Вт E27 4200K A60 Промо	72020	10	50	640	315	170	5,73
Мощные лампы	FSP 45 Вт E27 4200K	54520	10	50	850	420	225	12,47
	FSP 60 Вт E27 4200K	56020	10	50	850	420	240	15,44
Для настольных светильников	PL 11 Вт G23 4200K	811g23	10	100	415	505	565	6,75
	PL 11 Вт 2G7 4200K	8112g7	10	100	480	565	700	7,25

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ТМ «ECON»

FILAMENT

Особенная серия светодиодных ламп, предназначенная для использования в декоративных открытых светильниках, хрустальных люстрах и во многих других осветительных приборах в которых важен общий внешний вид. Согласитесь, ведь практически все обычные светодиодные лампы имеют непрозрачный корпус, а это может существенно повлиять на интерьер в целом. Лампа ECON LED Filament выполнена в форм-факторе классической лампы накаливания в прозрачном стеклянном корпусе. Данное решение позволяет навсегда забыть о вопросе сохранения внешнего вида осветительного прибора. Вам остается только лишь подобрать аналог мощности лампы накаливания для замены, цветовую температуру и цоколь.



STANDARD

Серия ламп для опытных профессионалов и людей бескомпромиссных в вопросах высокого качества. Лампы выгодно выделяются показателями светотдачи, широким диапазоном рабочих напряжений, коэффициентом цветопередачи и использованием фильтра высокочастотных помех (EMI). Оптимальное соотношение всех качественных характеристик, надёжности и гарантии к цене.



ECONOM

Качество по доступной цене - основная идея, которая была использована при создании данной серии ламп. Предназначение - использование в местах, где необходимо общее освещение. Сбалансированные характеристики по выгодной цене позволяют Вам с лёгкостью решить вопрос с освещённостью.



FILAMENT

35000 часов
2 года гарантии

$Ra > 88$

220-240V

360°

Кратность упаковки



STANDARD

30000 часов
2 года гарантии

$Ra > 82$

175-265V

270° **EMI**

Кратность упаковки



ECONOM


25000 часов
1 год гарантии


$Ra > 70$

175-265V


270°

Кратность упаковки



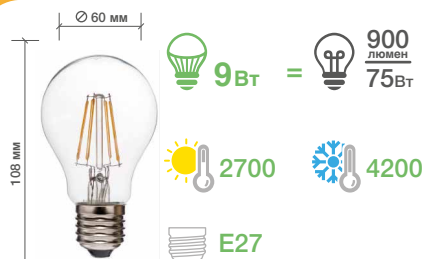

LED A 9BT FIL

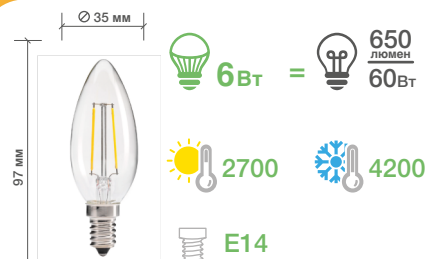

LED CN 6BT FIL



LED CNT 6BT FIL




LED A 11BT



LED A 13BT




LED CN 7BT

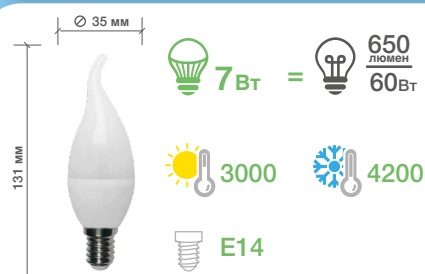


LED CNT 7BT




LED P 7BT

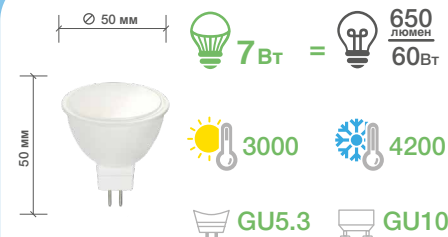


LED MR 7BT

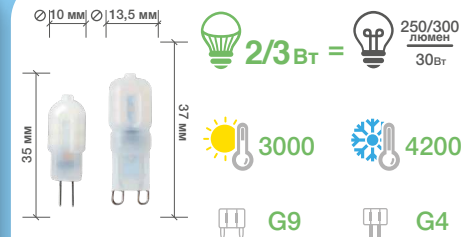

LED G4 2BT / LED G9 3BT

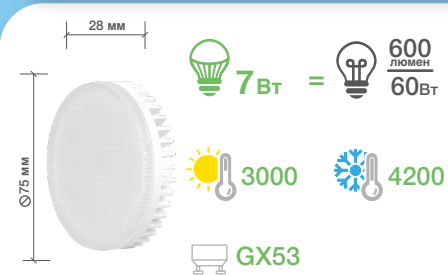

LED GX53 7BT

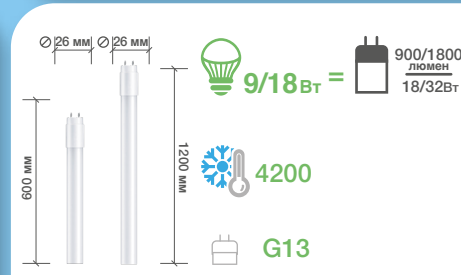

LED T8 9BT / LED T8 18BT



LED A 10BT ES





LED A 12BT ES



LED CN 6,5BT ES



LED P 6,5BT ES

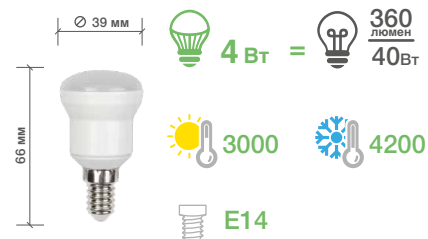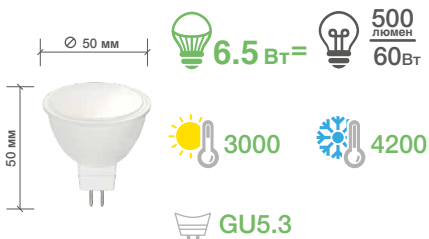

Информация для заказа


	Модель	Артикул	Транспортная упаковка					
			Проме- ж упак.	Кол-во, шт.	Габариты (ДхШхВ), мм		Вес брутто,	
A60 «Груша»	FILAMENT							
	LED A 9 Вт E27 2700K A60 FIL	909021	10	50	345	345	290	3,5
	LED A 9 Вт E27 4200K A60 FIL	909020	10	50	345	345	290	3,5
B35 «Свеча»	LED CN 6Вт E14 2700K B35 FIL	927111	10	50	215	225	265	3
	LED CN 6Вт E14 4200K B35 FIL	927110	10	50	215	225	265	3
	LED CNT 6Вт E14 2700K B35 FIL	927111	10	50	215	225	330	3
A60 «Груша»	LED A 11Вт E27 3000K A60	111021	10	50	330	330	256	4,46
	LED A 11Вт E27 4200K A60	111020	10	50	330	330	256	4,46
	LED A 13Вт E27 3000K A60	113021	10	50	330	330	270	4,76
P45 "Шарик"	LED A 13Вт E27 4200K A60	113020	10	50	330	330	270	4,76
	LED P 7Вт E14 3000K P45	37011	10	50	255	255	195	2,22
	LED P 7Вт E14 4200K P45	37010	10	50	255	255	195	2,22
	LED P 7Вт E27 3000K P45	37021	10	50	255	255	195	2,22
	LED P 7Вт E27 4200K P45	37020	10	50	255	255	195	2,22

Модель		Артикул	Транспортная упаковка					
			Проме ж упак.	Кол-во, шт.	Габариты (ДхШхВ), мм			Вес брутто,
B35 "Свеча"	STANDARD							
	LED CN 7Вт E14 3000K B35	27011	10	50	215	215	230	2,16
	LED CN 7Вт E14 4200K B35	27010	10	50	215	215	230	2,16
	LED CN 7Вт E27 3000K B35	27021	10	50	215	215	230	2,16
	LED CN 7Вт E27 4200K B35	27020	10	50	215	215	230	2,16
	LED CNT 7Вт E14 3000K B35	27111	10	50	215	215	280	2,16
MR "Потолочные лампы"	LED CNT 7Вт E14 4200K B35	27110	10	50	215	215	280	2,16
	LED MR 7Вт GU5.3 3000K 12V	470531	10	50	280	280	135	2,55
	LED MR 7Вт GU5.3 4200K 12V	470530	10	50	280	280	135	2,55
	LED MR 7Вт GU5.3 3000K 220V	470531-220	10	50	280	280	135	2,55
	LED MR 7Вт GU5.3 4200K 220V	470530-220	10	50	280	280	135	2,55
	LED MR 7Вт GU10 3000K 220V	470101	10	50	280	280	145	2,65
	LED MR 7Вт GU10 4200K 220V	470100	10	50	280	280	145	2,65
	LED 7Вт GX53 3000K	570531	10	50	470	370	205	13,3
	LED 7Вт GX53 4200K	570530	10	50	470	370	205	13,3
	G9,G4 "Пуля"	LED G4 2Вт 3000K 12V	62041	50	500	610	240	150
LED G4 2Вт 4200K 12V		62040	50	500	610	240	150	3,5
LED G9 3Вт 3000K 220V		63091	50	500	610	240	150	4
LED G9 3Вт 4200K 220V		63090	50	500	610	240	150	4
T8	LED T8 9Вт G13 4200K	80910	-	20	670	210	177	3,60
	LED T8 18Вт G13 4200K	81810	-	20	1280	210	177	6,80
A60 «Груша»	ECONOM							
	LED A 10Вт E27 3000K ES	7110021	10	50	330	330	250	1,9
	LED A 10Вт E27 4200K ES	7110020	10	50	330	330	250	1,9
	LED A 12Вт E27 3000K ES	7112021	10	50	330	330	250	2
B35 "Свеча"	LED A 12Вт E27 4200K ES	7112020	10	50	330	330	250	2
	LED B35 E14 6,5Вт 3000K ES	7265011	10	50	215	215	230	2,06
	LED B35 E14 6,5Вт 4200K ES	7265010	10	50	215	215	230	2,06
	LED B35 E27 6,5Вт 3000K ES	7265021	10	50	215	215	230	2,06
P45 "Шарик"	LED B35 E27 6,5Вт 4200K ES	7265020	10	50	215	215	230	2,06
	LED P45 E14 6,5W 3000K ES	7365011	10	50	255	255	195	2,3
	LED P45 E14 6,5W 4200K ES	7365010	10	50	255	255	195	2,3
	LED P45 E27 6,5W 3000K ES	7365021	10	50	255	255	195	2,3
MR	LED P45 E27 6,5W 4200K ES	7365020	10	50	255	255	195	2,3
	LED MR16 6,5W 3000K ES	74650531-220	10	50	280	280	130	2,15
R "Зеркальная"	LED MR16 6,5W 4200K ES	74650530-220	10	50	280	280	130	2,15
	LED R39 4Вт E14 3000K ES	754011	10	50	225	225	165	1,62
	LED R39 4Вт E14 4200K ES	754010	10	50	225	225	165	1,62
	LED R50 6Вт E14 3000K ES	756011	10	50	280	280	205	2,65
	LED R50 6Вт E14 4200K ES	756010	10	50	280	280	205	2,65
	LED R63 8Вт E27 3000K ES	758021	10	50	345	345	230	4,26
	LED R63 8Вт E27 4200K ES	758020	10	50	345	345	230	4,26


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ T5 TM «ECON»

Светодиодный светильник LED T5X является энергоэффективной заменой линейных люминесцентных светильников. Он предназначен для подсветки внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Степень защиты IP33 позволяет использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах, в холодильных камерах, а так же для подсветки кухонных рабочих поверхностей и проч.). Удобен в подключении и применении. Каждый светильник оснащен выключателем на корпусе. Так же есть возможность как гибкого, так и жесткого соединения (стык в стык) светильников в линию. Светильник ECON LED T5X имеет энергоэффективность 100 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи светильника обеспечивается на уровне Ra>80. Срок службы светодиодных светильников LED T5X составляет 30000 часов.

ФУНКЦИОНАЛЬНО

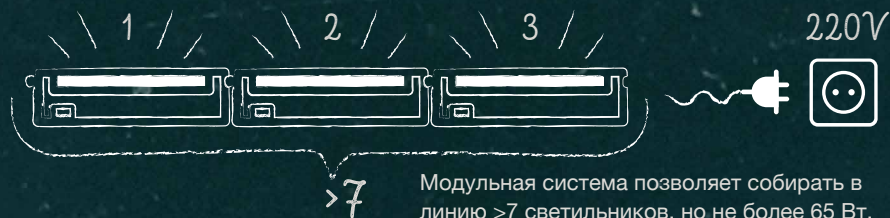

УДОБНО И ПРАКТИЧНО

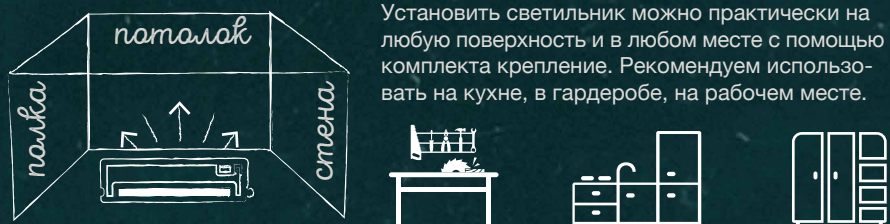

СОВРЕМЕННО И ЭКОНОМИЧНО

13Вт 1300лм = 23Вт
LED = CFL T5
30000 ч. 10000 ч.


Комплект поставки



Кратность упаковки



LED T5X




4 Вт = 400 люмен / 7 Вт 4200

LED T5X



7 Вт = 700 люмен / 13 Вт 4200

LED T5X

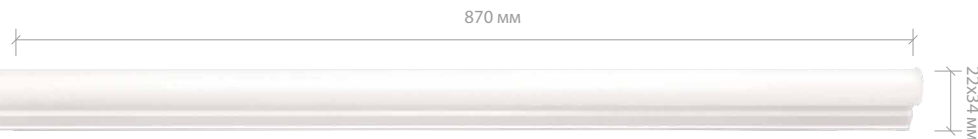

13 Вт = 1300 люмен / 23 Вт 4200

Информация для заказа

Модель	Артикул	Транспортная упаковка				
		Кол-во, шт.	Габариты (ДхШхВ), мм			Вес брутто, кг
LED T5X 4W 4200K	4-T5-130	50	480	260	210	8,5
LED T5X 7W 4200K	7-T5-130	50	780	260	210	11,5
LED T5X 13W 4200K	13-T5-130	50	1080	260	210	14,5

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ ТМ «ECON»

Галогенные лампы это следующая, после ламп накаливания, ступень эволюции светотехники. Благодаря добавлению паров галогенов (брома) в инертный газ, удается избежать оседания частиц вольфрама на колбе лампы, а это, в свою очередь, делает лампу гораздо ярче и увеличивает срок ее службы на 20-30% за счет большей сохранности нити накаливания. Галогенные лампы широко используются в тех светильниках, где применение обычных ламп невозможно из-за особенностей конструкции, например, в дизайнерских люстрах, бра и торшерах, в точечной подсветке, в ограниченном пространстве (освещение холодильников, багажников и бардачков автомобилей) и т.д. Разнообразие форм, размеров и способов крепления галогенных ламп позволяет подобрать любую комбинацию для самых неординарных решений по освещению интерьера.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА



Естественный
теплый свет



Идеальный выбор для
подсветки витрин
магазина



Хороший выбор для создания
уютного освещения дома



Может работать с
диммером



2000 ч.
срок службы


Специальное покрытие
колбы, отражающее
ультрафиолет, способствует
более длительному сроку
службы по сравнению с обыч-
ными лампами накаливания.

Кратность упаковки




Галогенные лампы

20Вт



HL G4

40Вт



HL G4

35/50Вт



HLM MR16

GU5.3

35/50Вт



HLM MR16

GU10

150/500Вт



HL R7S

Информация для заказа

	Модель	Артикул	Транспортная упаковка					
			Проме ж. упак.	Кол-во, шт.	Габариты (ДхШхВ), мм			Вес брутто, кг
Пуля	HL G4 20 Вт 12V	10204	50	500	610	250	160	4,0
	HL G9 40 Вт 220V	10409	50	500	610	250	160	4,0
MR	HLM MR16 GU5.3 35 Вт 220V	113553	10	100	545	275	130	5,0
	HLM MR16 GU5.3 50 Вт 220V	115053	10	100	545	275	130	5,0
	HLM MR16 GU10 35 Вт 220V	113510	10	100	560	285	150	5,5
	HLM MR16 GU10 50 Вт 220V	115010	10	100	560	285	150	5,5
Лине- йные	HL R7s J78 150 Вт 220V	1215078	50	500	615	230	235	5,5
	HL R7s J117 500 Вт 220V	12500117	50	500	610	310	235	8,5

СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ И РАЗВЕТВИТЕЛИ ТМ «ECON»

Сетевые удлинители и разветвители ТМ «ECON» предназначены для подключения к электросети переменного тока 220В/50Гц бытовых электроприборов различного назначения. Идеально подходят для использования как дома, так и в офисе. В зависимости от модели, возможно подключение до 5 приборов, суммарная мощность которых может достигать до 3500 Вт (максимально допустимый ток при длительной эксплуатации 16 А/220 В).



Длина шнура и кол-во гнезд

Наличие заземляющего контакта

Технические характеристики максимальных нагрузок

Дополнительные опции: кнопка вкл/выкл, usb порт, сетевой фильтр

БЕЗОПАСНО



=

PP полипропилен

+

Антиперен

Корпус из полипропилена с добавлением антиперенов, т.е. присадками делающий пластик негорючим. Удлинитель безопасен для Вас и Вашего дома.

ЭРГОНОМИЧНО



+



+



=



Эргономичная вилка, расположение розеток под углом, а на некоторых моделях наличие большой кнопки для ноги, делают эксплуатацию удлинителя комфортным.

МОЩНО

2500W



50-300 Вт




720-2000 Вт



720-2200 Вт



800-1900 Вт




Си Ø 0,75мм²


3500W



1500-3500 Вт



300-3000 Вт



Си Ø 1мм²

2500 Вт
ES02x

2



1,5 м

2500 Вт
ES03x

3



1,5 3 5 м

3500 Вт
ES13x-b

3



1,5 3 5 м

3500 Вт
ES14x-2usb

4



USB 1,5 м

3500 Вт
ES12x

2



1,5 м

3500 Вт
ES13x

3



1,5 3 5 м

3500 Вт
ES14x

4



3 м

3500 Вт
ES15x

5



1,5 3 5 м

3500 Вт
ES15x-SP

5



1,5 м

2500 Вт
ES02

2

1300 Вт
EL01xx

1



10 20 м

3500 Вт
ES12

2

2500 Вт
ES03L

3

2500 Вт
ES03

3

2500 Вт
ES04

4



Удлинитель сетевой
универсальныйФильтр
сетевой
Удли-
нитель
сетевой
на рамкеРазветвитель сетевой
универсальный

Модель	Артикул	Транспортная упаковка				
		Кол-во, шт.	Габариты (ДхШхВ), мм			Вес брутто, кг
ES021.5 (2 розетки, 1,5м, б/з)	90201.5	50	380	280	360	9
ES121.5 (2 розетки, 1,5м, с/з)	91201.5	50	380	280	370	12
ES031.5 (3 розетки, 1,5м, б/з)	90301.5	40	450	250	300	8
ES033 (3 розетки 3м, б/з)	90303	40	470	260	310	12
ES035 (3 розетки 5м, б/з)	90305	40	490	300	400	17
ES131.5 (3 розетки, 1,5м, с/з)	91301.5	40	450	260	300	11
ES133 (3 розетки 3м, с/з)	91303	40	440	240	370	16
ES135 (3 розетки 5м, с/з)	91305	40	440	270	430	22
ES133-b (3 розетки 3м, с/з, вкл)	91313	40	480	280	320	17
ES135-b (3 розетки 5м, с/з, вкл)	91315	40	500	300	400	23
ES151.5 (5 розеток, 1,5м, с/з, вкл)	91511.5	40	460	340	300	14
ES153 (5 розеток 3м, с/з, вкл)	91513	40	460	330	340	18
ES155 (5 розеток 5м, с/з, вкл)	91515	40	520	330	370	24
ES141.5-2USB (4 розетки 1.5м, с/з, вкл, 2USB)	91411.5-usb	30	460	400	240	14
ES153-2USB (5 розеток 3м, с/з, вкл, 2USB)	91513-usb	40	500	345	360	21
ES143 (4 розетки, 3м, с/з, вкл.)	91413	40	460	330	340	21
ES151.5-SP (5 розеток 1.5м, с/з, вкл, фильтр)	91511.5-sp	30	460	400	240	14
EL0110 (1 розетка, 10м, б/з, рамка)	90110	6	510	330	140	5
EL0120 (1 розетка, 20м, б/з, рамка)	90120	4	510	290	140	6
ES02 (2 розетки, б/з)	90002	100	500	380	270	7
ES12 (2 розетки, с/з)	90012	100	500	400	270	8
ES03 (3 розетки, б/з)	90003	100	500	380	450	10
ES03L (3 розетки в ряд, б/з)	90003l	100	560	380	270	8
ES04 (4 розетки квадратом, б/з)	90004	100	500	400	420	10

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ ТМ «ECON»

Изоляционная лента разработана на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластика. Специальные добавки, используемые при производстве данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают её долговечность и обеспечивают устойчивость к горению.

Изолента ТМ «ECON» предназначена для всех видов электромонтажных работ:

*электрической изоляции проводников
*защиты от механических повреждений

*жгутирования
*цветовой маркировки

К специальным свойствам изоленты ТМ «ECON» относятся устойчивость к:

*воздействию УФ-лучей
*коррозии металлов
*изоляция лента не поддерживает горение

*влажности
*старению

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

-50°C

Изоляционная лента сохраняет свои рабочие параметры в широком диапазоне температур.

+80°C

6000V
Напряжение пробоя

Фирменный клей производства Тайвань, обеспечивает высокую начальную адгезию.

ГОСТ Р
16214-86

38мм

НЕ ГОРИТ

Кратность упаковки



x10

x1

Высококачественная ПВХ основа позволяет растягивать изоленту свыше 200%

200%

15мм x 10м

0,13мм



Цвета: [black] [blue] [red] [white] [yellow] [green] [brown] [grey]

15мм x 10м

0,13мм



Цвета: [black] [blue] [red] [white] [yellow] [green] [brown] [grey]

15мм x 20м

0,15мм



Цвета: [black] [blue] [red] [white] [yellow] [green] [brown] [grey]

Информация для заказа

15/10 0,13 мм	Модель	Артикул	Транспортная упаковка			
			Кол-во, шт.	Габариты (ДхШхВ), мм		Вес брутто, кг
	Изолента ECON 15/10/0,13, черный	15101301	500	650	330	175
	Изолента ECON 15/10/0,13, синий	15101302	500	650	330	175
	Изолента ECON 15/10/0,13, красный	15101303	500	650	330	175
	Изолента ECON 15/10/0,13, белый	15101304	500	650	330	175
	Изолента ECON 15/10/0,13, желто-зеленый	15101305	500	650	330	175
	Изолента ECON 15/10/0,13, зеленый	15101306	500	650	330	175
	Изолента ECON 15/10/0,13, желтый	15101307	500	650	330	175
	Изолента ECON 15/10/0,13, коричневый	15101308	500	650	330	175
	Изолента ECON 15/10/0,13, серый	15101309	500	650	330	175

	Модель	Артикул	Транспортная упаковка			
			Кол-во, шт.	Габариты (ДхШхВ), мм		Вес брутто, кг
15/20 0,15 мм	Изолента ECON 15/20/0,15, черный	15201501	200	395	320	175
	Изолента ECON 15/20/0,15, синий	15201502	200	395	320	175
	Изолента ECON 15/20/0,15, красный	15201503	200	395	320	175
	Изолента ECON 15/20/0,15, белый	15201504	200	395	320	175
	Изолента ECON 15/20/0,15, желто-зеленый	15201505	200	395	320	175
	Изолента ECON 15/20/0,15, зеленый	15201506	200	395	320	175
	Изолента ECON 15/20/0,15, желтый	15201507	200	395	320	175
	Изолента ECON 15/20/0,15, коричневый	15201508	200	395	320	175
	Изолента ECON 15/20/0,15, серый	15201509	200	395	320	175
19/20 0,13 мм	Изолента ECON 19/20/0,13, черный	19201301	200	395	320	215
	Изолента ECON 19/20/0,13, синий	19201302	200	395	320	215
	Изолента ECON 19/20/0,13, красный	19201303	200	395	320	215
	Изолента ECON 19/20/0,13, белый	19201304	200	395	320	215
	Изолента ECON 19/20/0,13, желто-зеленый	19201305	200	395	320	215
	Изолента ECON 19/20/0,13, зеленый	19201306	200	395	320	215
	Изолента ECON 19/20/0,13, желтый	19201307	200	395	320	215
	Изолента ECON 19/20/0,13, коричневый	19201308	200	395	320	215
	Изолента ECON 19/20/0,13, серый	19201309	200	395	320	215



1. Дисплей демонстрационный настольный
2. Рекламные листовки и каталог продукции
3. Дисплей навесной
4. Диспенсер навесной для изоляционной ленты
5. Дисплей напольный универсальный
6. Дисплей напольный универсальный

